


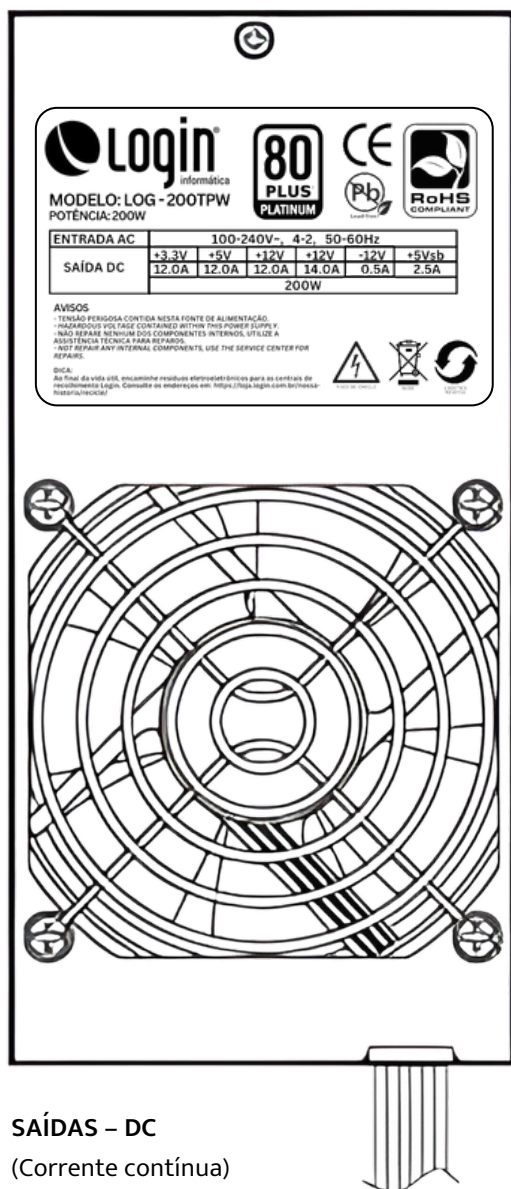

ESPECIFICAÇÕES:

PADRÃO: TFX

POTÊNCIA: 200W

CORREÇÃO DE POTÊNCIA - PFC: Ativo

VOLTAGEM: 90~264 Volts, Bivolt automática

CORRENTE: 4.4-2.2 A

FREQUÊNCIA: 60/50Hz


RUÍDO: Baixo (Certificado NBR 10152)

CONECTORES: A. 1x conector de força 24P

B. 1x conector de força 4P

C. 3x conector SATA

D. 1x conector Molex

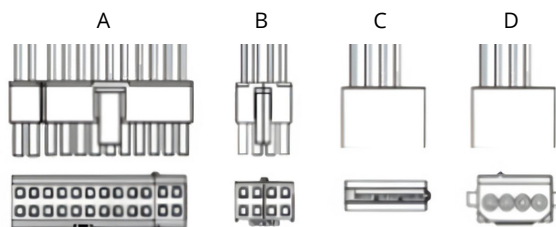

EFICIÊNCIA: 20% de carga 90,28%

50% de carga 92,80%

100% de carga 92,26%

VIDA ÚTIL: 100.000h

CERTIFICADOS: • Portaria 304 para Bens de Informática

SEGURANÇA: IEC 60950



EMC: CISPR22 e 24

RUÍDO: NBR 10152

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

• 80 Plus Platinum

• RoHS

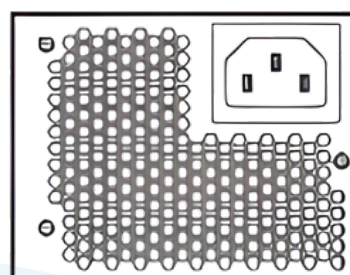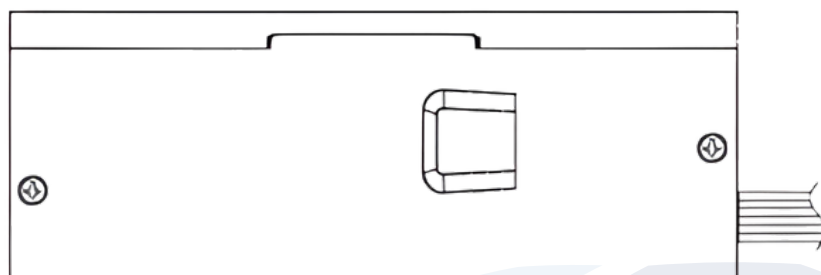

NOTAS:

Acompanha cabo tripolar a partir de 1,5m com conector padrão NBR 14136.