
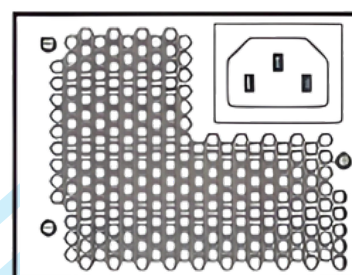


## SAÍDAS - DC

(Corrente contínua)

- +3.3V 18A;
- +5V 18A;
- +12V Combinada 13A;
- -12V 0.3A;
- +5Vsb 3A.

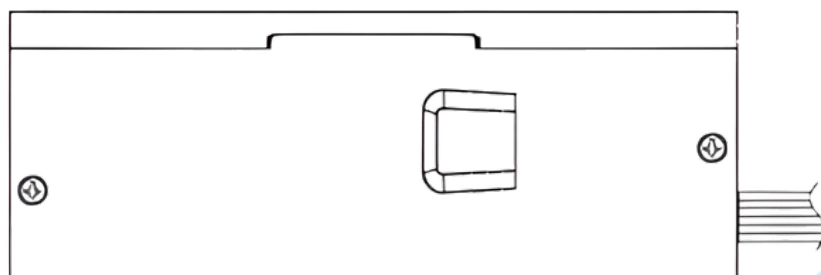

## ESPECIFICAÇÕES:

**PADRÃO:** TFX

**POTÊNCIA:** 300W

**CORREÇÃO DE POTÊNCIA - PFC:** Ativo

**VOLTAGEM:** 100~240 Volts, Bivolt automática

**CORRENTE:** 3A

**FREQUÊNCIA:** 60/50Hz


**RUÍDO:** Baixo (Certificado NBR 10152)

**CONECTORES:** A. 1x conector de força 24P

B. 1x conector de força 4P

C. 3x conector SATA

D. 1x conector Molex

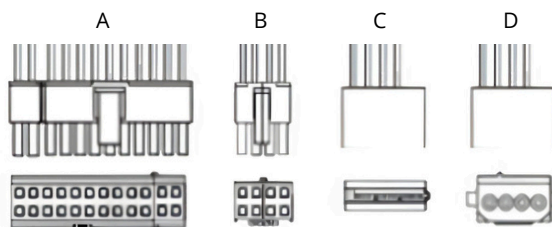

**VIDA ÚTIL:** 100.000h

**CERTIFICADOS:**

- Portaria 304 INMETRO
- SEGURANÇA: IEC 60950
- EMC: CISPR22 e 24
- RUÍDO: NBR 10152
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- 80 PLUS GOLD
- RoHS

## NOTAS:

Acompanha cabo tripolar a partir de 1,5m, com conector padrão NBR 14136.