


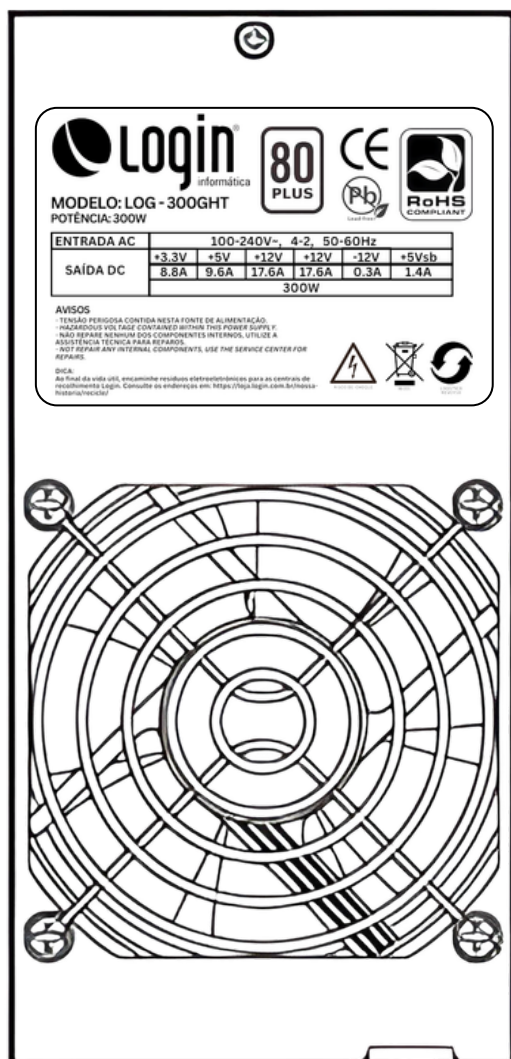

ESPECIFICAÇÕES:

PADRÃO: TFX

POTÊNCIA: 300W

CORREÇÃO DE POTÊNCIA - PFC: Ativo

VOLTAGEM: 90~264 Volts, Bivolt automática

CORRENTE: 4,4-2,2A

FREQUÊNCIA: 60/50Hz


RUÍDO: Baixo (Certificado NBR 10152)

CONECTORES: A. 1x conector de força 24P

B. 1x conector de força 4P

C. 3x conector SATA

D. 1x conector Molex

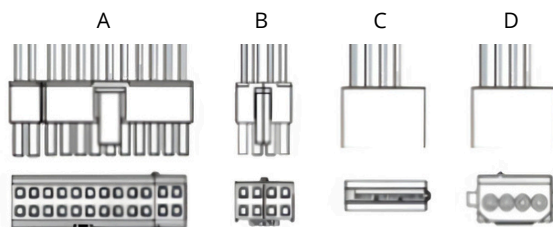

EFICIÊNCIA: 20% de carga 82,31%

50% de carga 85,30%

100% de carga 82,40%

VIDA ÚTIL: 100.000h

CERTIFICADOS: • Portaria 304 para Bens de Informática

SEGURANÇA: IEC 60950

EMC: CISPR22 e 24

RUÍDO: NBR 10152

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



• 80 Plus Bronze

• RoHS

SAÍDAS - DC

(Corrente contínua)

- +3.3V 8.8A;
- +5V 9.6A;
- +12V Combinada 17.6A;
- -12V 0.3A;
- +5Vsb 1.4A.

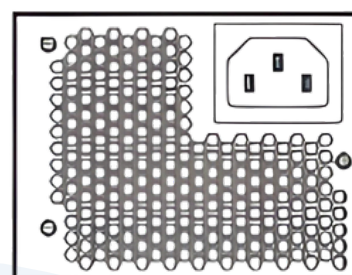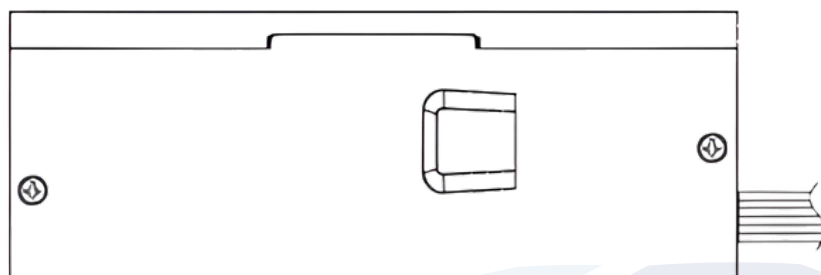

NOTAS:

Acompanha cabo tripolar a partir de 1,5m com conector padrão NBR 14136.