

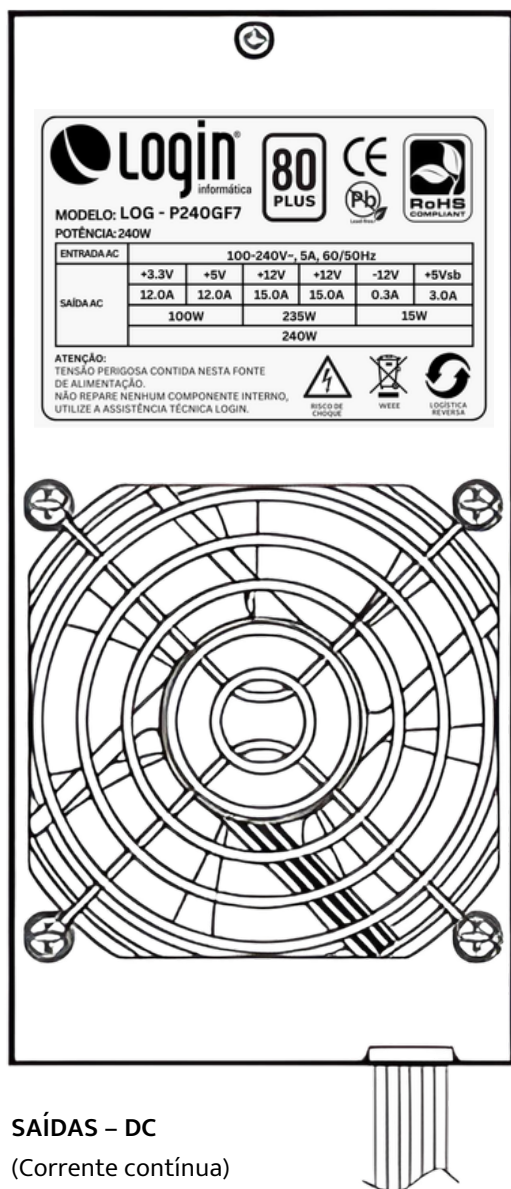


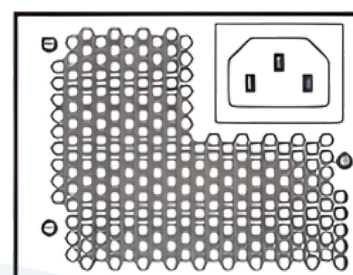

SAÍDAS – DC

(Corrente contínua)

- +3.3V 12A;
- +5V 12A;
- +12V Combinada 15A;
- -12V 0.3A;
- +5Vsb 3A.

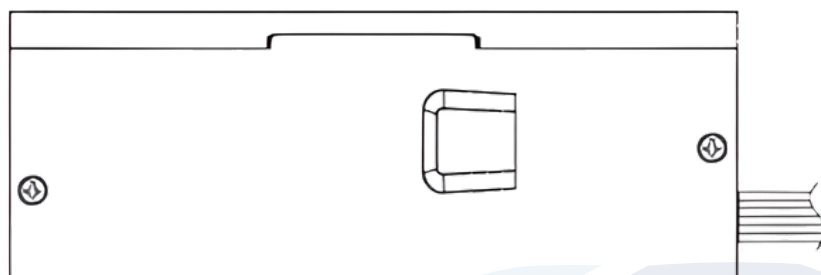

ESPECIFICAÇÕES:

PADRÃO: TFX

POTÊNCIA: 240W

CORREÇÃO DE POTÊNCIA - PFC: Ativo

VOLTAGEM: 90~264 Volts, Bivolt automática

CORRENTE: 5A

FREQUÊNCIA: 60/50Hz


RUÍDO: Baixo (Certificado NBR 10152)

CONECTORES: A. 1x conector de força 24P

B. 1x conector de força 4P

C. 2x conector SATA

D. 2x conector Molex

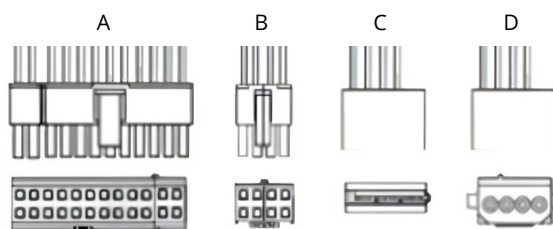

EFICIÊNCIA: 20% de carga 88,11%
50% de carga 90,67%
100% de carga 89,15%

VIDA ÚTIL: 100.000h

CERTIFICADOS: • Portaria 304 para Bens de Informática

SEGURANÇA: IEC 60950

EMC: CISPR22 e 24

RUÍDO: NBR 10152

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- 80 Plus Platinum
- RoHS

NOTAS:

Acompanha cabo tripolar a partir de 1,5m, com conector padrão NBR 14136.